

本体とドリルドライバを支えるジョイントの固定具はお手持ちのドリルに合わせて角度を変えて取付してください。


【付属品】 六角レンチ 1 本と蝶ネジ 3 本



- ①ドリルを本体のドリルチャック部に装着する
- ②ドリルチャックは緩みのないようにしっかり締める




- ③固定具の留め金とドリルを蝶ネジで（付属品）左右 2 か所固定する

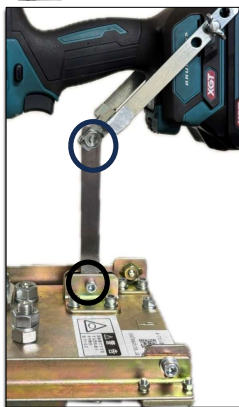

- ④ドリルがぐらつかないように六角ボルト部 2 か所締める
確認後一度スイッチを入れ再度ぐらつきを確認する

この時ブレが大きいようならドリルチャックを一度緩めて締めなおす
（カチッとなるまで）



- ⑤ハゼ高調整は側面の六角ネジを使って自由に高さを調整
（前後左右 4 か所）

取付セッティング方法は動画で解説しております。

ご参照ください。

